



マスターシリンダーASSY . 取扱説明書

商品番号	種類	ミラーネジ径	ピストン径	ハンドルパイプ径
02-02-2102	クラッチマスターシリンダー	M10 (正ネジ)	12.7 mm	22.2 mm
02-02-2103	クラッチマスターシリンダー	M8 (正ネジ)	12.7 mm	22.2 mm

- ・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

⚠ 注意 この表示を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、必ず冷間時（エンジン及びマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- 規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルト及びナットの破損、脱落の原因となります。）
- 製品及びフレームには、エッジや突起があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）
- ブレーキフルードは、なるべく皮膚に触れないようにし、作業後は十分手洗いを行ってください。（手荒れの原因となります。）
- ブレーキフルードは、塗装面・樹脂部品・ゴム製品類等に付着させない様に作業は十分注意して行って下さい。付着した場合は速やかに水洗いを行ってください。（部品の損傷・劣化の原因となります。）
- ガソリン・シンナー・パーツクリーナー等をオイル窓に付着させない様にして下さい。付着した場合は速やかに水洗いを行ってください。（レンズの損傷・劣化の原因となります。）

⚠ 警告 この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ブレーキ関連は重要保安部品です。取り付け作業は、信頼のあるプロショップにご依頼下さい。
- ブレーキ液は指定のブレーキ液を使用。銘柄の異なるブレーキ液を混用しないで下さい。（トラブルの原因及び化学変化の恐れがあります。）
- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- 製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ブレーキの取り付け作業については、熟練したメカニックに依頼し専用の設備・工具のある工場等で行ってください。（事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- 点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

ここに示した注意事項は、製品を正しくお使い頂き、貴方や他の人々への危険や損害を防止するためのものです。誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を示しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。


この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 商 品 内 容 ～


部 品 名	個数
マスターシリンダー A S S Y .	1

～ リペアパーツ ～

		品番	価格 (税込)
クラッチレバー		00-02-0200	¥2,100
ブレーキレバー		06-08-1160L	¥2,100
クラッチマスターシリンダー用ピストンセット		06-08-1164	¥1,575
ブレーキマスターシリンダー用ピストンセット		06-08-1165	¥1,575
ダイヤフラムセット (クラッチ/ブレーキ共通)		06-08-1163	¥1,050
ハンドルブラケット (クラッチ/ブレーキ共通)		06-08-1162	¥525

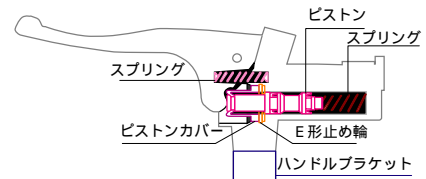

ピストンセット内容	個数
スプリング	1
ピストンカバー	1
ピストン	1
E形止め輪	1

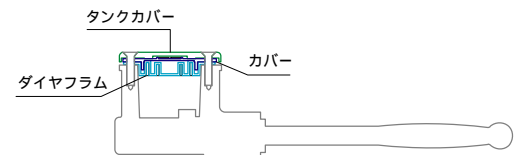

ダイヤフラムセット内容	個数
タンクカバー	1
カバー	1
ダイヤフラム	1

～ 取り付け要領 ～

- マスターシリンダー A S S Y をハンドルにフランジボルトを用いて取り付け締め付けます。

△ 注意：必ず規定トルクを守る事。


$T = 12 \text{ N} \cdot \text{m} (1.2 \text{ kgf} \cdot \text{m})$

- ブレーキ/クラッチキットのマニュアルを参照し、ホースの取り付けエア抜きを行います。



～ オプションパーツ ～

ステンレスメッシュホース


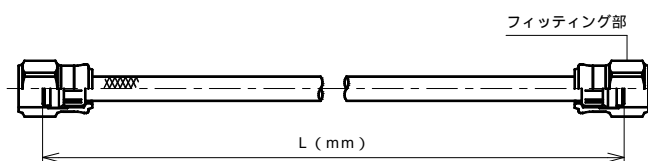


● フィッティング: ゴールドアルマイト

L	品番	価格 (税込)
775	06-080-0007	¥4,830

● フィッティング: レッドアルマイト


L	品番	価格 (税込)
250	06-080-0001	¥3,675
420	06-080-0002	¥4,830
500	06-080-0003	¥4,830
675	06-080-0004	¥4,830
775	06-080-0005	¥4,830
960	06-080-0006	¥6,300

		品番	価格 (税込)
バンジョーボルト ゴールドアルマイト M10×1.25		00-07-0007	¥840 (1個)
バンジョーボルト レッドアルマイト M10×1.25		00-07-0038	¥840 (1個)
バンジョー45°		00-07-0039	¥840 (1個)
バンジョー25°		00-07-0037	¥840 (1個)
バンジョーストレート		00-07-0006	¥840 (1個)
シーリングワッシャ (10×14×1.5)		00-07-0010	¥378 (10個)
ブレーキオイル (D T O-4)		06-08-0019	¥945 (200cc)

株式会社 SPECIAL PARTS 式川 〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059 URL <http://www.takegawa.co.jp>
お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857

マスターシリンダーのご使用について

レバー交換等で一度マスターシリンダーよりレバーを外した際は、
レバー取り付け後にピストンとレバーの遊びが変わる場合があります。
その場合、レバーの斜線部分をヤスリ等で削って調整して下さい。

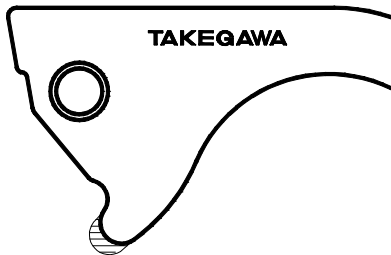

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川