



アルミビレット フューエルタンクキャップカバー 取扱説明書

商品番号：09—15—0007 ブルーアルマイト
：09—15—0008 ブラックアルマイト
適応車種：KSR110 / D—TRACKER125

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～ 特 徴 ～

- 純正の樹脂製のフューエルタンクキャップカバーからアルミ削り出し、カラーアルマイト処理を行ったカバーに交換することにより、フューエルタンク回りのカスタム度をアップさせます。
- フューエルタンクキャップ3本のビスを取り外すだけで交換出来る為、簡単にドレスアップ出来ます。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。

この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

このパーツは上記車種専用のパーツとなります。上記車種以外には取り付け出来ません。

フューエルタンクの個体差により、キャップカバーとタンクが干渉する恐れがあります。干渉しない様クリアランスを調整し確認した上、取り付け、ご使用下さい。

⚠ 注意 この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。
（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。
（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。
（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、十分注意して作業を行ってください。
（ケガの原因となります。）

⚠ 警告 この内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・技術・知識等が無い方は、作業を行わないで下さい。
（部品破損等の原因により、転倒・事故につながる恐れがあります。）
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。
（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）
- ・ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行ってください。

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 商 品 内 容 ～



番号	部 品 名	個数	リペア品番	入数
1	タンクキャップカバー	1	—	1
2	フラットヘッドスクリュー 3 × 5	3	00—00—2779	3

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。あらかじめご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。


～ 取 り 付 け 要 領 ～

⚠ 警告：ガソリンは、非常に引火しやすい為、一切の火気を避け燃えやすい物が周りに無い事を確認して下さい。
又、気化したガソリンの滞留は、爆発等の危険性がある為、通気の良い場所で作業を行って下さい。


- フューエルタンクキャップを開けます。
- 取り外し時にビス等がタンク内に入らない様、タンクガソリン挿入口にテープ等で蓋をします。



- フューエルタンクキャップとキャップカバーを取り付けている3本のビスを取り外し、ノーマルのフューエルタンクキャップを取り外します。

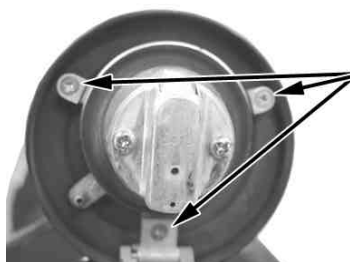

- キット内のタンクキャップカバーをタンクキャップに合わせ、キット内のフラットヘッドスクリュー3本を用いて取り付け、締め付けます。

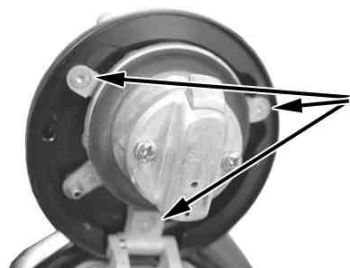

- タンクキャップを一杯開けた状態でフューエルタンクとのクリアランスを確認し、問題が無ければ蓋をしたテープを外し、フューエルタンクキャップを締めます。



D-TRACKER 125に取り付ける場合は、フューエルタンク形状により、開けた時のクリアランスが少なくなっております。干渉によりフューエルタンクにキズ等が付かない様、必ず確認して下さい。

- 干渉がある場合、フューエルタンクキャップとフューエルタンクを取り付けているスクリュー2本を一旦緩め、位置を調整し締め付けます。



- 締めたタンクキャップを開け閉めし、作動の確認を行います。

株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>