



インラインサーモユニットキット (アレグリ製・アールズ製ホース用) 取扱説明書

商品番号 : 07 - 07 - 0014 (ブラック)
: 07 - 07 - 0032 (シルバー)
: 07 - 07 - 0035 (ブルー)
適応車種 : 汎用 (弊社製アレグリホースやアールズ製ホース
にてオイルクーラー取り付けしている車両)

- ・この度は、弊社商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～ 特 徴 ～

- 弊社製オイルクーラーキットなどをお使いの車両に、エンジンオイルのオーバーヒートを防止するサーモスタット機能を追加出来る、汎用のインラインサーモユニットキットです。
- 形状記憶合金スプリングを用いたサーモスタットを使用し、コンパクトな仕上がりとなりました。
- アレグリ製・アールズ製のホースが接続できる #6 ユニオン以外にも、別売りオプションのラバーホース用フィッティングアダプターセットや、弊社製ラバーホース用ストレートユニオン及びスリムライン用アダプターセットも取り付け出来ます。

ご使用前に必ずお読み下さい


取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
補修部品に付きましてはリペア品番にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
汎用品の為、取り付けステー等はありません。サーモユニットハウジング本体に開いているM5 メネジや、別途タイラップ等を用いて、適宜固定して下さい。
サーモユニットは、約70℃で動作するようになっています。
弊社製アレグリホースのオイルクーラーキットには、オイルラインの取り回しの関係上そのままでは取り付け出来ません。

- ⚠ 注意** この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。
- ・作業を行う際は、必ず冷間時 (エンジンおよびマフラーが冷えている時) に行ってください。(火傷の原因となります。)
 - ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
 - ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
 - ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
 - ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)

- ⚠ 警告** この内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
 - ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
 - ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
 - ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)
 - ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。(幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。あらかじめご了承下さい。
この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 商 品 内 容 ～

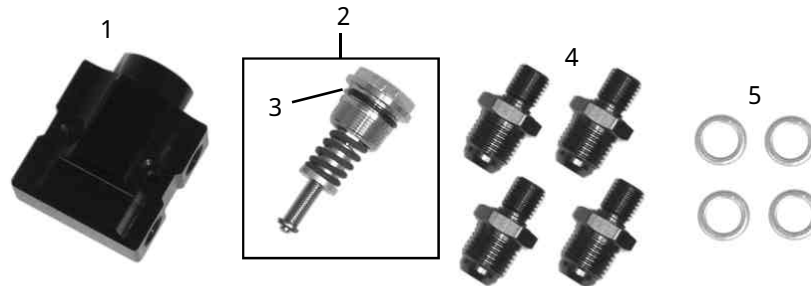

番号	部 品 名	数量	リペア品番	入数
1	サーモユニットハウジング	1		
2	サーモスタット COMP.	1	02-01-5052	1
3	Oリング 15mm	1	00-00-0185	5
4	フィッティングアダプター #6	4	09-07-0014	2
5	アルミシーリングワッシャ 10mm	4	00-07-0010	10

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。

あらかじめご了承下さい。


尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

～ 取 り 付 け 要 領 ～

1. サーモスタットCOMP. のOリングに少量のエンジンオイルを塗布し、Oリングの噛み込みに注意しながら、サーモユニットハウジングに取り付けます。

△ 注意：必ず規定トルクを守る事。


$T = 15 \text{ N} \cdot \text{m} (1.5 \text{ kgf} \cdot \text{m})$



2. フィッティングアダプター #6 にアルミシーリングワッシャ 10mm を通し、サーモユニットハウジングに取り付けます。

△ 注意：必ず規定トルクを守る事。

$T = 13 \text{ N} \cdot \text{m} (1.3 \text{ kgf} \cdot \text{m})$




3. 車両のオイルラインに割り込ませるように取り付けます。


本キットは、車両に取り付ける部位やエンジン・オイルクーラー仕様に合わせて、エンジン側/オイルクーラー側を配管する事が出来ます。下図を参照し、ご使用になる車両や仕様に合わせて取り付け作業を行って下さい。

△ 注意：誤った配管をするとエンジンオイルの循環が出来なくなり、エンジン破損の原因となります。

パターン 1



パターン 2



4. 取り回しが決まりましたら、お使いになるホースを確実に接続します。
5. 必ず換気の良い場所でエンジンを始動し、各部よりオイル漏れ等が無いか点検を行ってください。

△ 警告：密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。
一酸化炭素中毒になる恐れがあります。

6. 取り付けた車両それぞれに応じた正しい方法でエンジンオイル量を点検し、必要に応じて補給して下さい。

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号
TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059
お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857
株式会社 SPECIAL PARTS 武川
URL <http://www.takegawa.co.jp>